

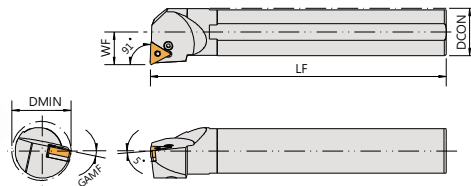





亦可做中心出水鋼柄
A- Steel shank with coolant

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF					
S20R-PTFNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	18°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS6	LW030
S25R-PTFNR/L16		25	17	200	30	15°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S32S-PTFNR/L16		32	22	250	40	12°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S40T-PTFNR/L16		40	27	300	48	10°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025



亦可做中心出水鋼柄
A- Steel shank with coolant

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF					
S20R-PTUNR/L16	TNMG1604	20	13	200	25	18°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL6	CS-LS6	LW030
S25R-PTUNR/L16		25	17	200	30	15°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S32S-PTUNR/L16		32	22	250	40	12°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S40T-PTUNR/L16		40	27	300	48	10°	SMT-31T	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025

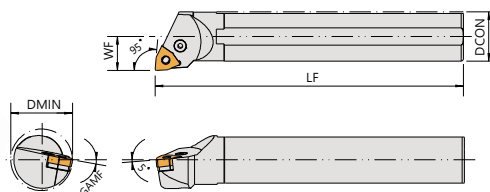

亦可做中心出水鋼柄
A- Steel shank with coolant

Order No.	Insert	Dimensions					Parts				Wrench
		柄徑 DCON	工作寬度 WF	長度 LF	最小加工徑 DMIN	徑向前角 GAMF					
S16R-PWLNR/L06	WNMG0604	16	11	200	20	14°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S20S-PWLNR/L06		20	13	250	25	12°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S25T-PWLNR/L06		25	17	300	32	12°	-	CS-LSP2	CP-LL2	CS-LS2	LW025
S32U-PWLNR/L06		32	22	350	40	10°	SMW-322	CS-LSP3	CP-LL3	CS-LS3	LW025
S25R-PWLNR/L08	WNMG0804	25	17	200	30	12°	-	CS-LSP5	CP-LL5	CS-LS3	LW025
S32S-PWLNR/L08		32	22	250	40	10°	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030
S40T-PWLNR/L08		40	27	300	48	8°	SMW-423	CS-LSP4	CP-LL4	CS-LS4	LW030